

Kerastep

МОРОЗОУСТОЙЧИВА · МЕТОД ЭКСТРУЗИИ

в теч. **30 лет** ❄️

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

100% MADE IN GERMANY

interbau  **blink**
architekturkeramik made in germany

Nature Art

EN 14411 A₁



наименование:	плитка	плитка	плитка	плитка	плинтус	плинтус	ступень	ступень	ступень
применяется внутри и наружи:	напольная	напольная	напольная	под кирпич	пола	пола	профильная	профильная	профильная угловая
размеры в мм:	360 x 360 x 9,5 мм	468 x 310 x 9 мм	310 x 310 x 9,5 мм	245 x 71 x 8 мм	360 x 80 x 9,5 мм	310 x 80 x 8 мм	360 x 320 x 9,5 мм	310 x 320 x 9,5 мм	320 x 320 x 9,5 мм

износостойкость		R10	R11/B	R10	R10		R10	R10	R10	R11/B	R10	R10	R11/B
Tangra grau	V	22 3636 110	22 3636 120	21 4731 110	22 3131 110	-	24 3608 110	24 3108 110	24 3666 110	24 3666 120	24 3166 110	24 3155 110	24 3155 120
Quarz grau	V	22 3636 119	-	-	22 3131119	23 2407 119	24 3608 119	24 3108 119	24 3666 119	-	24 3166 119	24 3155 119	-
Selena grau	V	22 3636 117	-	-	-	-	24 3608 117	-	24 3666 117	-	-	24 3155 117	-
Lava schwarz	V	22 3636 118	-	21 4731118	-	23 2407 118	24 3608 118	-	24 3666 118	-	-	24 3155 118	-
Sahara beige	V	22 3636 111	-	-	-	-	24 3608 111	-	24 3666 111	-	-	24 3155 111	-
Gobi sand	V	22 3636 115	-	-	-	-	24 3608 115	-	24 3666 115	-	-	24 3155 115	-
Bambus beige	V	22 3636 112	22 3636 122	21 4731112	22 3131 112	-	24 3608 112	24 3108 112	24 3666 112	24 3666 122	24 3166 112	24 3155 112	24 3155 122
Gold braun	V	22 3636 113	-	-	-	-	24 3608 113	-	24 3666 113	-	-	24 3155 113	-
Terra braun	V	22 3636 116	22 3636 126	-	22 3131 116	23 2407 116	24 3608 116	24 3108 116	24 3666 116	24 3666 126	24 3166 116	24 3155 116	24 3155 126
Cognac braun	IV	22 3636 114	-	-	-	23 2407 114	24 3608 114	-	24 3666 114	-	-	24 3155 114	-
Umbra braun	IV	22 3636 124	-	-	-	23 2407 124	24 3608 124	-	24 3666 124	-	-	24 3155 124	-
единица измерения		кв.м		кв.м	кв.м	кв.м	шт.						
шт/кв.м вкл. шов		7,5		6,67	10,0	52	2,7	3,20	2,70	3,20			-
кг/шт.		2,70		2,86	2,0	0,30	0,57	0,40	2,40	2,0			3,35
штук в коробке		9		7	8	57	30	34	6	6			1
кв.м в коробке		1,20		1,05	0,80	1,10	-	-	-	-			-





плинтус профильной ступени 2 эл-та		обкладка	обкладка	панно	бордюр	бордюр	плитка	плитка
левый	правый	балконная	балконная	мозаичное 25 x 25 мм	Аггоуо	Impala	террасная	террасная
для 310мм для 360мм	для 310мм для 360мм	360 x 152 x 52 x 9,5 мм	310 x 152 x 52 x 9,5 мм	363 x 363 x 9,5 мм	363 x 80 x 9,5 мм	363 x 75 x 9,5 мм	400 x 400 x 35 мм	700 x 400 x 35 мм
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
24 3650 110	24 3660 110	24 4855 110	24 4888 110	75 3636 110	-	75 3607 110	27 4040 110	27 7040 110
24 3650 119	24 3660 119	24 4855 119	24 4888 119	75 3636 119	-	75 3607 119	27 4040 119*	27 7040 119*
24 3650 117	24 3660 117	-	-	75 3636 117	-	75 3607 117	-	-
24 3650 118	24 3660 118	24 4855 118	-	75 3636 118	75 3608 118	75 3607 118	27 4040 118*	27 7040 118*
24 3650 111	24 3660 111	-	-	75 3636 111	-	75 3607 111	-	-
24 3650 115	24 3660 115	-	-	75 3636 115	75 3608 115	75 3607 115	-	-
24 3650 112	24 3660 112	24 4855 112	24 4888 112	75 3636 112	75 3608 112	75 3607 112	27 4040 112	27 7040 112
24 3650 113	24 3660 113	24 4855 113	-	75 3636 113	75 3608 113 комбинация	75 3607 113	27 4040 113	27 7040 113
24 3650 116	24 3660 116	24 4855 116	24 4888 116	75 3636 116		75 3607 116	27 4040 116	27 7040 116
24 3650 114	24 3660 114	24 4855 114	-	75 3636 114	-	75 3607 114	-	-
24 3650 124	24 3660 124	24 4855 124	-	75 3636 124	-	75 3607 124	-	-
компл.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
-	2,70	3,20	7,50	2,70	2,70	6,25	3,50	
1	1,40	1,10	2,25	0,50	0,45	8,50	15,00	
1	8	8	5	25	25	2	2	
-	-	-	0,67	-	-	0,32	0,55	



Alpen

EN 14411 A_b



наименование:	плитка	плитка	ступень	ступень	обкладка	плинтус	плинтус профильной ступени 2 эл-та		бордюр	плитка
применяется внутри и наружи:	напольная	напольная	профильная	профильная угловая	балконная	пола	левый	правый	Allgäu	террасная
размеры в мм:	310 x 310 x 8 мм	310 x 468 x 8 мм	310 x 320 x 9 мм	320 x 320 x 9 мм	310 x 105 x 52 x 8 мм	310 x 73 x 8 мм			310 x 50 x 8 мм	400 x 400 x 24 мм

износостойкость		R9	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B					R11/B
Bernardino	IV	22 3131 040	22 3131 043	21 4700 043	24 3166 043	24 3155 043	24 4899 043	24 3107 040	24 3150 040	24 3160 040		27 4040 043
Allgäu	IV	22 3131 041	22 3131 044	21 4700 044	24 3166 044	24 3155 044	24 4899 044	24 3107 041	24 3150 041	24 3160 041	75 3105 041	27 4040 044
Engadin	IV	22 3131 048	22 3131 045	21 4700 045	24 3166 045	24 3155 045	-	24 3107 048	24 3150 048	24 3160 048		-

Terrano/Provence

EN 14411 A_b

износостойкость		R10		R10	R10						
Anthrazit	IV	22 3131 036	-	24 3166 036	24 3155 036	-	24 3107 036	24 3150 036	24 3160 036	-	-

единица измерения	кв.м	кв.м	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	компл.	шт.	шт.
шт/кв.м вкл. шов	10	6,67	3,20	-	3,20	3,20	-	-	3,20	6,25
кг/шт.	1,66	2,50	2,0	3,35	0,84	0,40	-	0,95	0,30	7,80
штук в коробке	10	8	6	1	8	34	-	1	8	3
кв.м в коробке	1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	0,48



Рекомендация по укладке ступеней






1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, устойчивым и очищено от пыли. Предварительно рассчитать необходимое количество материала. Ознакомиться с инструкцией для применения клея.
2. Клей должен наноситься на основание зубчатым шпателем, равномерно без образования пустот и на тыльную сторону керамического изделия.
3. Для правильной укладки ступеней и расположение дренажных швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, инструкция для укладки ступеней)
4. Проверьте плитку на качество, разложите плитку из нескольких упаковок, добейтесь определенной комбинации тонов цвета и укладывайте ее в одном направлении канавок на тыльной стороне плитки.
5. Укладываются ступени со швами (флорентийские/профильные 8-10мм, плоские с насечками 5-6мм)
6. Укладывайте ступени и балконные обкладки согласно рекомендациям слева с дистанционными швами (в качестве дистанционных швов можно использовать монтажную пену или картон).
7. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии после использования плитки не принимаются.
8. Каждая экструдированная плитка уникальна, производится из натуральных, домашних материалов. К натуральной керамике также принадлежат маленькие металлические вкрапления, которые предают особенный акцент и индивидуальность плитке.



Плитка под кирпич и камень


наименование:	плитка	плитка	плитка
применяется внутри и наружи:	под кирпич	под кирпич	под камень
размеры в мм:	240x58 x10мм	245x71 x8мм	244x119 x6мм

серия	🏠			
Bernstein	Spaltplatten	13 2406 176		
Düne		13 2406 173		
Weizengold		13 2406 174		
Quarz grau	Nature Art		23 2407 119	
Lava schwarz			23 2407 118	
Terra braun			23 2407 116	
Cognac braun			23 2407 114	
Umбра braun			23 2407 124	
Sand	Granitton			51 1200 201
Cotto				51 1200 202
Grau				51 1200 200
Anthrazit				51 1200 203
единица измерения		кв.м	кв.м	кв.м
шт/кв.м вкл. шов		61	52	32
кг/шт.		0,26	0,30	0,44
штук в коробке		46	57	32
кв.м в коробке		0,75	1,10	1

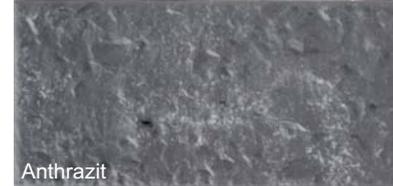




Неглазурованная клинкерная плитка

EN 14411 A1_b



наименование:	плитка	угловой элемент	плитка	угловой элемент
применяется внутри и наружи:	под кирпич	под кирпич	под кирпич	под кирпич
размеры в мм:	240x58 x10мм	177x52x58 x10мм	240x71 x10мм	177x52x58 x10мм

серия	Spalplatten				
Montana	Spalplatten	13 2406 152	14 2250 152	13 2407 152	14 2280 152
Reno		13 2406 151	14 2250 151	13 2407 151	14 2280 151
Eisenschmelz		-	-	13 2407 155	14 2280 155
Rot uni		13 2406 153	14 2250 153	13 2407 153	14 2280 153
Rotbraun		-	-	13 2407 177	14 2280 177
Anthrazit		-	-	13 2407 178	14 2280 178
Terre		13 2406 150	14 2250 150	13 2407 150	14 2280 150
Grauweiss		-	-	13 2407 693	14 2280 693
Hellgrau		-	-	13 2407 694	14 2280 694
Dunkelgrau		-	-	13 2407 695	14 2280 695
Reno Baumrinde		13 2170 151	14 2270 151	13 2407 151	14 2280 151
Rot uni Baumrinde		13 2170 153	14 2270 153	13 2407 153	14 2280 153
единица измерения		кв.м	шт.	кв.м.	шт.
шт/кв.м вкл. шов	61	-	50	-	
кг/шт.	0,26	0,26	0,40	0,61	
штук в коробке	46	28	48	28	
кв.м в коробке	0,75	-	0,96	-	



Anthrazit

Interbau-Blink Group

Другие направления нашей группы

Плитка для бассейна

различные системы



Интерьерная плитка

для частных и общественных помещений



Фасадная плитка

различных размеров



Противо-скользящая плитка

для любых влажных участков



Промышленная и кислотоупорная плитка

различной толщины

