


Строительные материалы с умом

quick-mix 

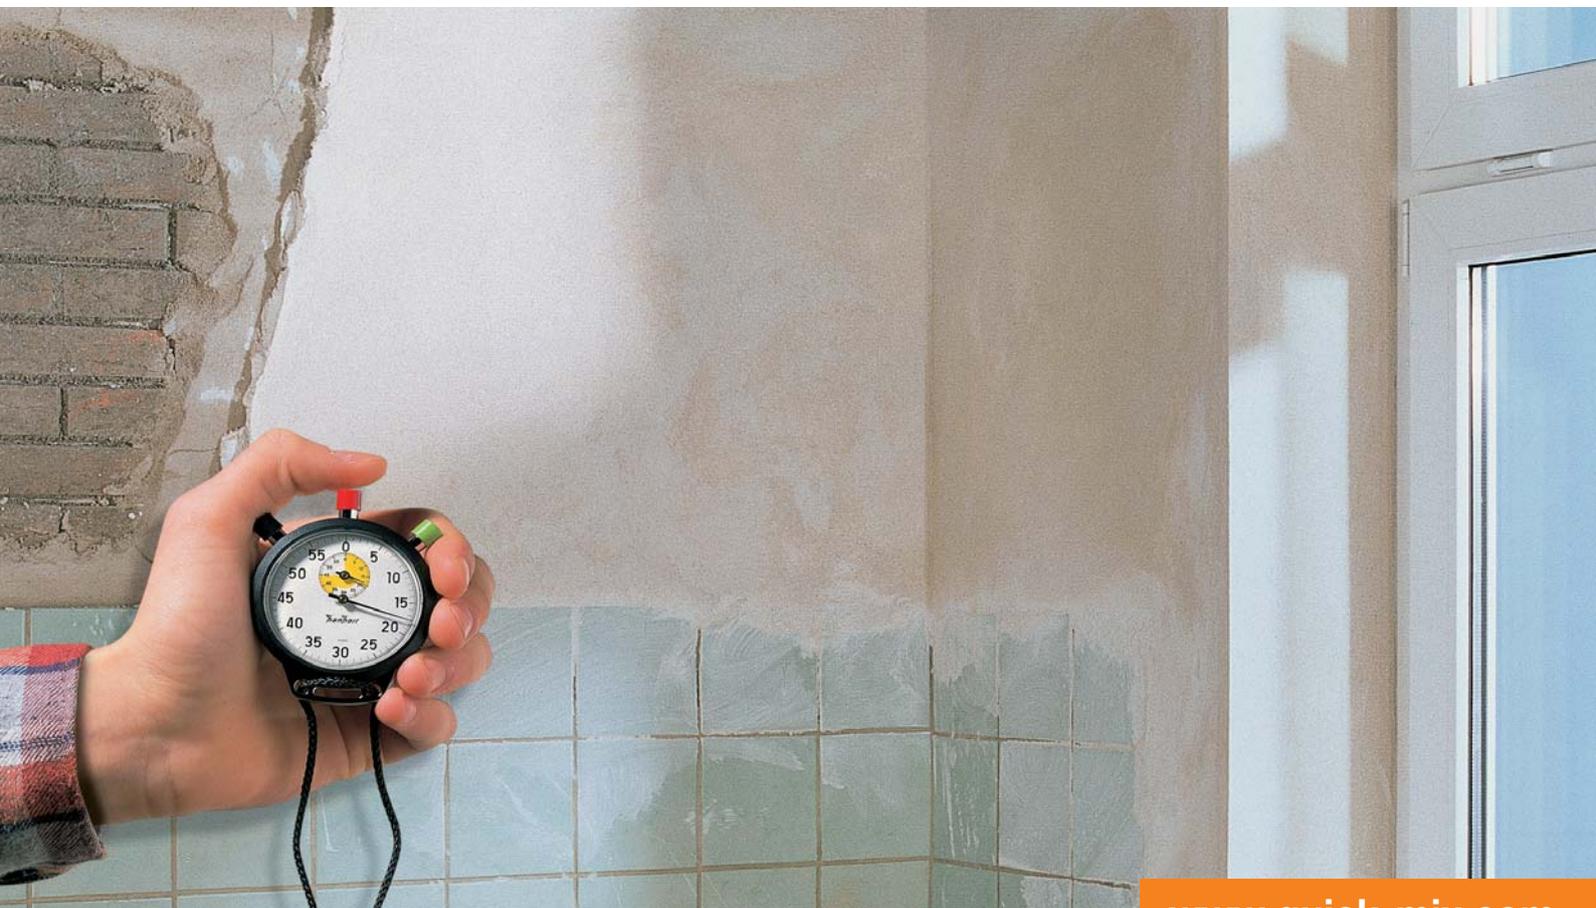

[www.quick-mix.com](http://www.quick-mix.com)

## Быстротвердеющая ремонтная штукатурка – универсальное средство быстрого ремонта



**RSP**

Быстротвердеющая ремонтная штукатурка

- пригодна для укладки плитки спустя 12 часов
- для нанесения слоями толщиной 0–40 мм
- разнообразное применение

## Быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP

На рынке строительных материалов и услуг нельзя терять ни минуты. Зачастую в Вашем распоряжении лишь несколько дней для проведения ремонтных работ, так как ремонтируемые помещения должны вновь использоваться. Чтобы обеспечить быстрый ремонт, требуются материалы, нанесение и обработка которых не связана с длительными простоями. Только в этом случае можно будет быстро перейти к следующему этапу ремонта.

Быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP – штукатурка, отвечающая этим требованиям. Штукатурка быстро твердеет и может использоваться везде, где требуется обеспечить высокий темп строительства. Всего через 12 часов после проведения штукатурных работ можно приступать к следующей стадии строительства на данном участке. Кроме того, быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP – штукатурка универсального применения, будь то выравнивание основы под плитку при ремонте ванной, оштукатуривание окон и дверей или заполнение щелей и трещин. С помощью штукатурки RSP можно выполнять практически любые строительные работы на стенах, будь то ремонт или выравнивание поверхностей, в том числе, в помещениях, подвергающихся постоянному воздействию влаги, а также снаружи.

Быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP может наноситься слоями толщиной 0-40 мм, обладает высокой устойчивостью и чрезвычайно легка и эластична в обращении.

RSP – лучший способ действовать быстро и не терять времени!



## Быстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP

Минеральная, быстротвердеющая известково-цементная штукатурка для выравнивания и восстановления поверхностей стен. Для наружных и внутренних работ. Группа смесей GP CS II.

### Свойства:

- минеральный состав
- быстротвердеющий
- усилена волокнами
- устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- высокая устойчивость и прекрасные адгезивные качества
- может наноситься слоем от 0 до 40 мм
- наносится одним слоем
- минимальная опасность образования трещин
- быстрая заключительная обработка и минимальные периоды простоя
- может затираться войлоком
- удобна в обращении

### Применение:

- для выравнивания неровных поверхностей стен перед их облицовкой кафелем
- для выравнивания и коррекции поверхностей стен и потолков из пористого бетона, кирпича, силикатного кирпича, штукатурки и кирпичной кладки
- для заполнения щелей и сколов
- для ремонта штукатурки во влажных помещениях и снаружи помещений
- для установки окон и дверей
- для наружных и внутренних работ

### Качество и безопасность:

- вяжущие раствора, соответствующие нормам DIN EN 197
- группа смесей GP CS II согласно нормам DIN EN 998-1
- штукатурка усилена волокнами
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов в соответствии с нормами TRGS 613

### Основа:

Для оштукатуривания раствором RSP подходят все прочные, сухие, чистые от пыли основы с абсорбирующими свойствами, в том числе, любая кирпичная кладка, известково-цементная или цементная штукатурка и т.д. Неплотно прилегающие части, отставшую штукатурку и плохо прилегающую краску следует удалить.

При необходимости следует предварительно увлажнить основу. Интенсивно абсорбирующие поверхности следует предварительно

## Технические данные

Группа смесей:	P II согласно DIN V 18550 GP CS II согласно EN 998-1
Прочность на сжатие:	примерно 2,5 Н/мм <sup>2</sup>
Зернистость:	0–1 мм
Толщина слоя:	0–40 мм
Время нанесения:	прим. 30–60 мин. (в зависимости от погодных условий и основы)
Допустимая температура укладки:	> + 5 °C
Укладка (к примеру, керамической плиткой)	через 12 час.
Расход воды:	примерно 4,0 л / 25 кг
Выход раствора:	примерно 16,5 л / 25 кг
Расход:	примерно 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм толщины слоя укладки
Хранение:	хранить в сухом месте
Форма поставки:	мешки по 25 кг

обработать грунтовым составом, препятствующим «сгоранию» штукатурки, HAGALITH Aufbrennsperre HAG-AS.

При проведении оценки состояния поверхности следует руководствоваться нормами VOB/C, DIN 18350 и DIN V 18550.

### Нанесение:

Смешать содержимое мешка 25 кг примерно с 4,0 л воды (по возможности с помощью мешалки) до получения раствора однородной рабочей консистенции.

Раствор RSP может наноситься в один слой толщиной 0–40 мм. В процессе затвердения раствора поверхность может быть обработана теркой или затерта войлоком. Примерно через 12 часов можно начинать следующий этап работ (к примеру, облицовку кафелем).

Не разрешается проводить работы в условиях прямого воздействия солнечных лучей и при температуре воздуха и рабочей основы ниже + 5 °C. Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыхания и воздействия неблагоприятных погодных условий (мороз, ветер, ливень и т.д.).

### Выход раствора:

Из 25 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 16,5 л свежего раствора.

### Расход:

На 1 м<sup>2</sup> и 1 мм толщины слоя расходуется примерно 1,5 кг сухой смеси.

**Хранение:**

В сухом месте на деревянных поддонах.

**Форма поставки:**

Мешки по 25 кг

**Примечание:**

В условиях значительной неровности основы штукатурка может высыхать с различной скоростью в разных местах основы. В этом случае рекомендуется наносить штукатурку в 2 этапа, чтобы потом одновременно затереть штукатурку войлоком по всей площади.

Настоящий продукт содержит цемент и известь, поэтому при попадании жидкости/воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте. Данная информация может не подходить к любому случаю применения продукта. По этой причине советуем сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие условия заключения сделок.

**ЗАО «Квик-микс»**

127220 г. Москва

Башиловская ул., д. 12

Тел.: +7 (499) 42-908-42

Факс: +7 (499) 42-908-41

moscow@quick-mix.com

www.квик-микс.рф

www.quick-mix.com/ru